GUIDE

301633



HF650



Wuhan Guide Technology Co., Ltd.

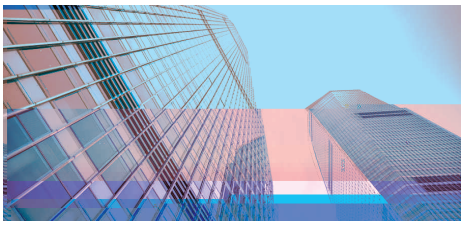

ABOUT US

301633）是工信部

“ ”

“ ” “ ” “

” “ 10 ” “

100 ” “ 100 ” “ ”

“ ” “

” “ ” “

” “ ” “ ”

“ ”

“ ” “

” “

”



—

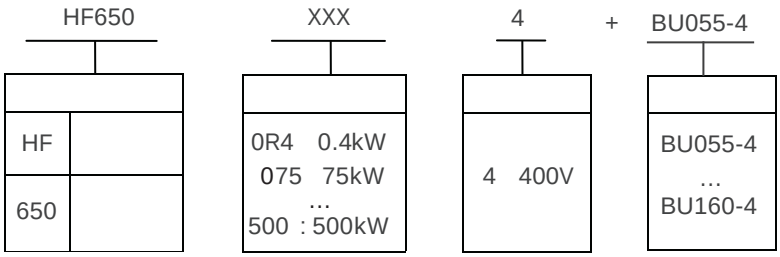

						[kG]
	[A]	[kW]	[A]	[kW]		
HF650-0R4-4	1.8	0.4	--	--	I1	3
HF650-0R7-4	3.3	0.75	1.8	0.4		
HF650-1R5-4	4.8	1.5	3.3	0.75		
HF650-2R2-4	5.7	2.2	4.8	1.5	I2	3.5
HF650-3R7-4	10.2	3.7	5.7	2.2		
HF650-5R5-4	15	5.5	10.2	3.7		
HF650-7R5-4	18	7.5	15	5.5		
HF650-011-4	24	11	18	7.5	I3	4.5
HF650-015-4	32	15	24	11		
HF650-018-4	41	18.5	32	15	I4	10.5
HF650-022-4	47	22	41	18.5		
HF650-030-4	65	30	47	22		
HF650-037-4	73	37	65	30	I5	35
HF650-045-4	94	45	75	37		
HF650-055-4	115	55	94	45		
HF650-075-4	155	75	115	55	I6	52
HF650-090-4	188	90	155	75		
HF650-110-4	215	110	188	90	I7	108.5
HF650-132-4	265	132	215	110		
HF650-160-4	330	160	265	132		
HF650-185-4	365	185	330	160	I8	146
HF650-220-4	438	220	365	185		
HF650-250-4	485	250	438	220		
HF650-280-4	545	280	485	250		
HF650-315-4	610	315	545	280	I9	210
HF650-355-4	668	355	610	315		
HF650-400-4	720	400	668	355		
HF650-500-4	930	500	820	450	I10	305

150% 5 1

200% 5 5

0.4kW-30kW ; 37kW-160kW 185kW

BU055-4 37kW-55kW

BU090-4 75kW-90kW

BU110-4 110kW

BU160-4 132kW-160kW







H1
A

H2

W2

I4





H1
A

H2+120

W2

D2

I5-I6

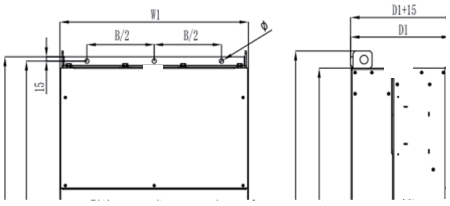

I7-I9

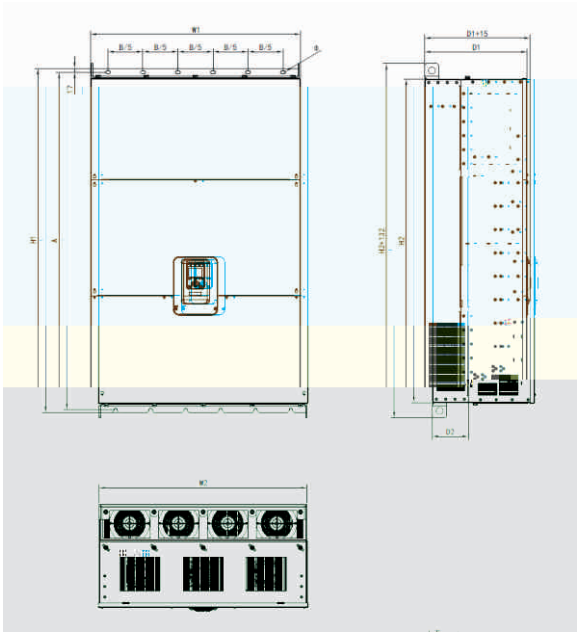

I10

380V 480V

50/60Hz

-15% +10%

fLN ±2 ±4

≤2 fLN/s

0

1

0 300Hz

1kHz 10kHz

0.01Hz x0.1%

(VC) (SVC) V/F

V/F

PG PG

300Hz

0Hz/200%(VC SVC) 0.8Hz/150%(V/F)

1:500(SVC) 1:1000(VC)

±0.02% (VC) ±0.2% (SVC) ±0.5% (V/F)

5 150% 1 200% 5

PID

DP CAN Modbus Ethernet Profinet

2 -10 +10V 0mA/4mA 20mA

%

5 3 2 2

0 +10V 0mA/4mA 20mA

LCD

NOTE

GUIDE





Wuhan Guide Technology Co., Ltd.

027-87920068
027-87927299
www.gdetec.com
400-0077-570

2025.07

©
Copyright©Wuhan Guide Technology Co., Ltd.